



Underskåpsarmatur

Det är inte konstigt att vår Sink LED är populär både i hemmet och på jobbet. Smidig att montera, vändbart uttag, finns i tre längder, vippströmbrytare som standard.

LED-enheten är monterad på en aluminiumskiva för att öka värmeavledningen.

Ljusutbyte ca: 240 Lumen/enhet. Utstrålningsvinkel på 120°.

Ljuskvalitet ca: 4 000 kelvin som ger ett klart krispigt ljus. Färgåtergivning Ra 85.

Armaturen har ledningsinföring i båda gavlarna samt i armaturens mitt genom införingshål med 10 mm. Sink är godkänd för genomgående installationsledning och är uppbyggd på ett mycket monteringsvänligt sätt.



Sink med uttag



Monteringsvänlig



Anslutning; bakåt i armaturens mitt samt genom gavlarna


Sink LED

Serie 3121

IP20



Sink med uttag

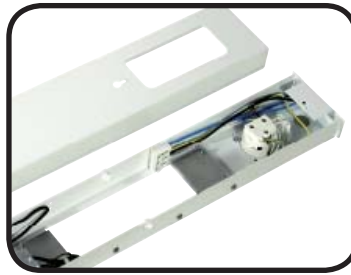

Monteringsvänlig



Anslutning; bakåt i armaturens mitt samt genom gavlarna

Fakta

Armatur:

Stomme av vit, pulverlackerad stålplåt.

Reflektor/Bländskydd:

Anslutning:

I båda gavlarna samt bakåt i armaturens mitt genom införingshål, Ø 10 mm.

Montage:

Under skåp.

Övrigt:

Bänkararmatur med LED avsedd för montage under skåp.

LED-enheten är monterad på en aluminiumskiva för att öka värmeavledningen.

Ljusutbyte ca: 240 Lumen/enhet med utstrålningsvinkel på 120°.

Ljusfärg vit ca: 4 000 kelvin. Färgåtergivning Ra 85.

Försedd med enkelt uttag och vippströmbrytare för belysningen.

Armaturen är värdbar för alternativ placering av uttag.

Godkänd för genomgående installationsledning.

Armaturer

E74 608 88	Sink 3121x2 LED Uttag	600 mm	2x6W
E74 608 89	Sink 3121x3 LED Uttag	900 mm	3x6W
E74 608 91	Sink 3121x4 LED Uttag	1200 mm	4x6W

Mått- och viktuppgifter

Effekt	Längd	Bredd	Höjd	C/C	Vikt
600	588	99	37	530	1,2
900	888	99	37	830	1,7
1200	1188	99	37	1130	2,2

Alla mått angivna i mm.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.