



Naiad

Naiad är en av marknadens mest lågbyggda IP44.

Naiad är en perfekt allroundarmatur lämplig för många olika typer av miljöer. Armaturserien kommer till sin rätt inom livsmedelsindustrin, storköksmiljön, parkeringshus, korridorer, omklädningsrum mm. Naiad är en vidareutveckling av vår populära 24-serie.

Naiad IP44 RS är utrustad med rörelsesensor. Rörelsesensorn påvisar närvaro i sin närhet men även på andra sidan glasrutor och tunna väggar.

RS – Versioner med RS som tillägg, tänds upp när man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet) och släcker när man inte är där.

RS DIM – Versioner med RS DIM ökar från Min (10%) ljus till Max fullt ljus.

Vilket medför att det alltid finns ett trygghetskapande ljus på 10% och en direkt övergång till Max-ljus.



**Naiad
med opal kupa**



**Kabelgenomföring i gavel
och stomme, är monterade
vid leverans**




**Naiad
med klar kupa**



Kupans infäste sker med snäppe längs med stommen



Kabelgenomföring i gavel och stomme, är monterade vid leverans

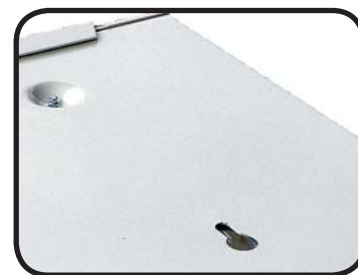

Armaturen är försedd med nyckelhål för enklare takmontage

Fakta

Armatur:

Stomme och monteringsplåt av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering. Gavlar av vit ASA-plast.

Reflektor/Bländskydd:

Klar eller opal linjeprismatisk kupa av akrylplast.

Anslutning:

Ledningsinföring i gavlarna samt två införingar mot tak vid armaturens mitt. Kabelgenomföringar i gavel och stomme är monterade vid leverans.

Montage:

I tak, på vägg eller på lina. Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att erhålla IP44.

Övrigt:

Armaturen är försedd med nyckelhål för enklare takmontage. Snabbkopplingsplint i mitten på armatur som standard. Armaturer med tilläggsmärkning ÖK är försedda med 5 x 1,5 mm² överkopplingsledning och 5-polig snabbkopplingsplint vid varje gavel.

Ljusfördelning



Opal kupa



Klar kupa

E72 234 62	Naiad 2511/14	Klar	1x14	T5
E72 234 63	Naiad 2511/28	Klar	1x28	T5
E72 234 64	Naiad 2511/35	Klar	1x35	T5
E72 234 65	Naiad 2511/49	Klar	1x49	T5
E72 234 66	Naiad 2511/14 RS	Klar	1x14	T5
E72 234 67	Naiad 2511/14 RS Dim	Klar	1x14	T5
E72 234 68	Naiad 2511/28 RS	Klar	1x28	T5
E72 234 69	Naiad 2511/28 RS Dim	Klar	1x28	T5
E72 234 54	Naiad 2501/14	Opal	1x14	T5
E72 234 55	Naiad 2501/28	Opal	1x28	T5
E72 234 56	Naiad 2501/35	Opal	1x35	T5
E72 234 57	Naiad 2501/49	Opal	1x49	T5
E72 234 58	Naiad 2501/14 RS	Opal	1x14	T5
E72 234 59	Naiad 2501/14 RS Dim	Opal	1x14	T5
E72 234 60	Naiad 2501/28 RS	Opal	1x28	T5
E72 234 61	Naiad 2501/28 RS Dim	Opal	1x28	T5

Armaturer

E72 234 12	Naiad 2512/14	Klar	2x14	T5
E72 234 14	Naiad 2512/28	Klar	2x28	T5
E72 234 16	Naiad 2512/35	Klar	2x35	T5
E72 234 18	Naiad 2512/49	Klar	2x49	T5
E72 234 34	Naiad 2512/28 ÖK	Klar	2x28	T5
E72 234 36	Naiad 2512/35 ÖK	Klar	2x35	T5
E72 234 38	Naiad 2512/49 ÖK	Klar	2x49	T5
E72 234 30	Naiad 2512/28 Dim 1-10V	Klar	2x28	T5
E72 234 31	Naiad 2512/28 Switch Dim	Klar	2x28	T5
E72 234 32	Naiad 2512/35 Dim 1-10V	Klar	2x35	T5
E72 234 33	Naiad 2512/35 Switch Dim	Klar	2x35	T5
E72 234 40	Naiad 2512/28 RS ÖK	Klar	2x28	T5
E72 234 41	Naiad 2512/28 RS Dim ÖK	Klar	2x28	T5
E72 234 44	Naiad 2512/28 RS	Klar	2x28	T5
E72 234 45	Naiad 2512/28 RS Dim	Klar	2x28	T5
E72 234 46	Naiad 2512/28 Dim Slav	Klar	2x28	T5
E72 234 50	Naiad 2512/14 RS	Klar	2x14	T5
E72 234 51	Naiad 2512/14 RS Dim	Klar	2x14	T5
E72 234 02	Naiad 2502/14	Opal	2x14	T5
E72 234 04	Naiad 2502/28	Opal	2x28	T5
E72 234 06	Naiad 2502/35	Opal	2x35	T5
E72 234 08	Naiad 2502/49	Opal	2x49	T5
E72 234 24	Naiad 2502/28 ÖK	Opal	2x28	T5
E72 234 26	Naiad 2502/35 ÖK	Opal	2x35	T5
E72 234 28	Naiad 2502/49 ÖK	Opal	2x49	T5
E72 234 42	Naiad 2502/28 RS ÖK	Opal	2x28	T5
E72 234 43	Naiad 2502/28 RS Dim ÖK	Opal	2x28	T5
E72 234 47	Naiad 2502/28 RS	Opal	2x28	T5
E72 234 48	Naiad 2502/28 RS Dim	Opal	2x28	T5
E72 234 49	Naiad 2502/28 Dim Slav	Opal	2x28	T5
E72 234 52	Naiad 2502/14 RS	Opal	2x14	T5
E72 234 53	Naiad 2502/14 RS Dim	Opal	2x14	T5
E79 201 10	Linfaste 347, syrafast			
E79 201 44	Linfaste 343			
E79 202 00	Konsol 326			

Mått- och viktuppgifter

Effekt	Längd	Bredd	Höjd	C/C	Vikt
14W	602	159	46	400	1,8 kg
14W NS Dim	702	159	46	450	1,9 kg
28W	1202	159	46	900	3,4 kg
35W	1502	159	46	1200	4,2 kg

Alla mått angivna i mm.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.